


Porte scorrevoli per COMBILIFT



■ Versione standard per parcheggi interrati con Combilift 542/543

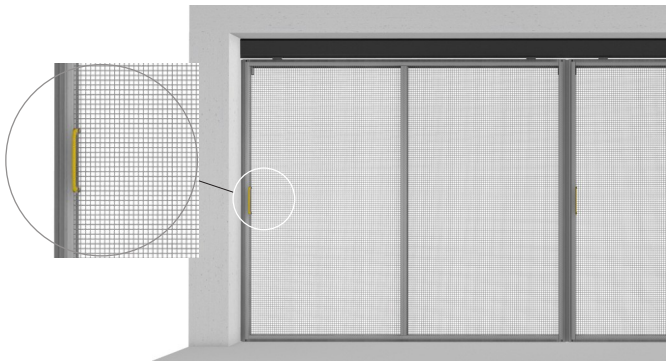

Ausführung:

- Aluminiumrahmen
- Gitterfüllung 15 x 15 mm aus Stahldraht (feuerverzinkt)
- handbetätigte Schiebetore (Standard)
- gegen Mehrpreis elektrischer Antrieb
- bei COMBILIFT 551/552 optional gegen Mehrpreis lieferbar

In Deutschland sind in Tiefgaragen zur Erfüllung des Brandschutzes ausschließlich Tore mit Gitterfüllung (durch Feuerwehr eintretbar) zulässig.

Artikel-Nummer: A.20-0005


Caratteristiche:

- struttura in alluminio
- pannelli in rete metallica maglia 15 x 15 mm (zincato a caldo)
- cancello a scorrimento manuale (fornitura standard)
- opzione di azionamento elettrico con sovrapprezzo
- disponibili per i COMBILIFT 551/552 ad un prezzo aggiuntivo

In conformità con le norme vigenti in Germania, le porte dei garage nei garage sotterranei devono essere installate esclusivamente con tamponamenti per recinzioni di filo metallico (per un più facile accesso dalle squadre antincendio).

Numero articolo: A.20-0005

■ Versione standard per parcheggi fuori terra con Combilift 542/543

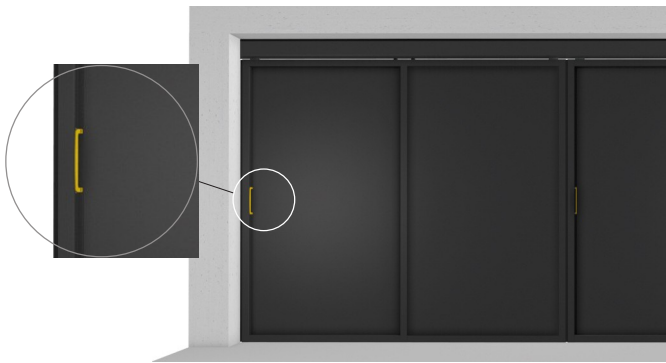

Ausführung:

- Aluminiumrahmen
- geschlossene Blechfüllung aus Stahlblech (bandverzinkt)
- pulverbeschichtet
- RAL 7016 (anthrazit)
- handbetätigte Schiebetore (Standard)
- gegen Mehrpreis elektrischer Antrieb
- verschiedene RAL-Farbtöne gegen Mehrpreis
- bei COMBILIFT 551/552 optional gegen Mehrpreis lieferbar


Artikel-Nummer: A.20-0405

Caratteristiche:

- struttura in alluminio
- pannelli in lamiera di acciaio (striscia zincata)
- verniciato a polvere
- in RAL 7016 (grigio antracite)
- cancello a scorrimento manuale (fornitura standard)
- l'azionamento elettrico delle porte è disponibile con sovrapprezzo
- disponibili diversi colori RAL con sovrapprezzo
- disponibili per i COMBILIFT 551/552 ad un prezzo aggiuntivo

Numero articolo: A.20-0405

■ Varianti

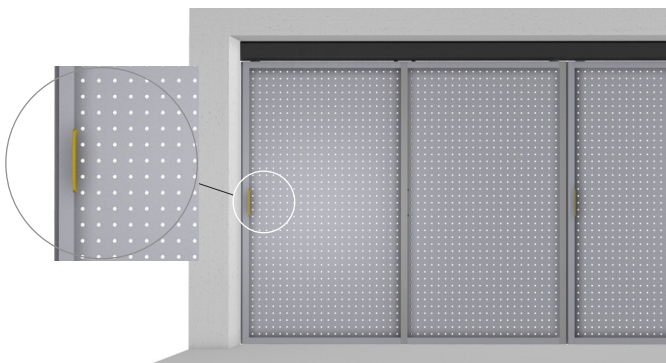

Ausführung:

- Aluminiumrahmen
- Lochblechfüllung aus Aluminium
- eloxiert (natur)


Artikel-Nummer: A.20-0402

Caratteristiche:

- struttura in alluminio
- pannelli in metallo perforato di alluminio
- finitura anodizzata (alluminio naturale)

Numero articolo: A.20-0402

Varianti

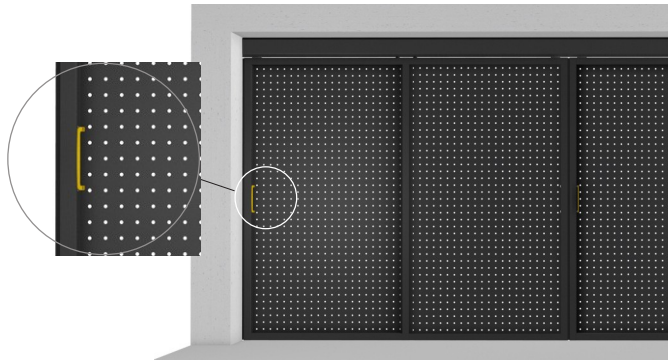

Ausführung:


- Aluminiumrahmen
- Lochblechfüllung aus Aluminium
- pulverbeschichtet
- RAL 7016 (anthrazit)

Artikel-Nummer: A.20-0403

Caratteristiche:

- struttura in alluminio
- pannelli in metallo perforato di alluminio
- verniciato a polvere
- in RAL 7016 (grigio antracite)

Numero articolo: A.20-0403

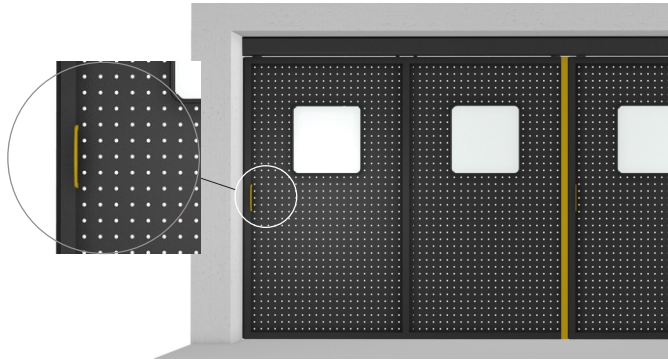

Ausführung:


- Aluminiumrahmen
- Lochblechfüllung aus Aluminium
- pulverbeschichtet
- RAL 7016 (anthrazit)
- Sichtfenster aus Plexiglas (Größe 500 x 500 mm)
- zwei Fenster pro Tor

Artikel-Nummer: A.20-0404

Caratteristiche:

- struttura in alluminio
- pannelli in metallo perforato di alluminio
- verniciato a polvere
- in RAL 7016 (grigio antracite)
- Finestra con plexiglas (dimensioni: 500 x 500 mm)
- due finestre per porta

Numero articolo: A.20-0404

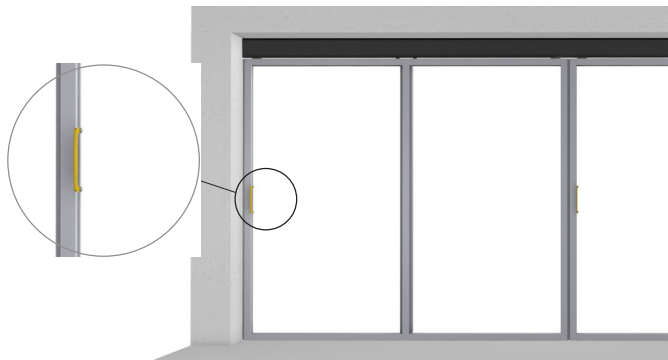

Ausführung:

- Aluminiumrahmen
- Längs- oder Querstreben für bauseitige Torfüllung
- max. 110 kg Füllgewicht pro Tor


Artikel-Nummer: A.20-0215

Caratteristiche:

- struttura in alluminio
- rinforzi verticali o orizzontali per l'installazione dei pannelli a cura del cliente

- peso pannelli max. 110 kg per porta

Numero articolo: A.20-0215

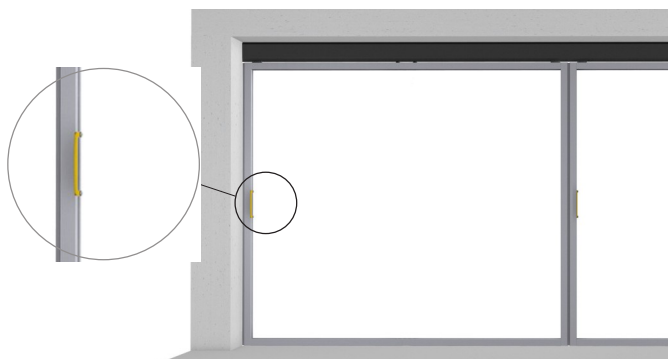

Ausführung:

- Aluminiumrahmen für bauseitige Glasfüllung
- max. 110 kg Füllgewicht pro Tor

Artikel-Nummer: A.20-0406

Caratteristiche:

- struttura in alluminio per l'installazione di pannelli verniciati a smalto a cura del cliente

- peso pannelli max. 110 kg per porta

Numero articolo: A.20-0406